


IKON System TK5 - Schrägprofil

Das Prinzip

Die Profilierung des Schlüssels ist schräg zum Schlüsselrücken und zur Achse des Schließzylinders angeordnet.

Im Zylinderkern verläuft die Profilierung des Schlüsselkanals schräg zur Achse des Schließzylinders.

Daraus ergeben sich, gegenüber herkömmlichen Schlüsselprofilen, besonders hohe Aufsperr-, Abtast- und Nachschliebsicherheit sowie erhöhter Kopierschutz gegen unbefugte Schlüsselkopien.

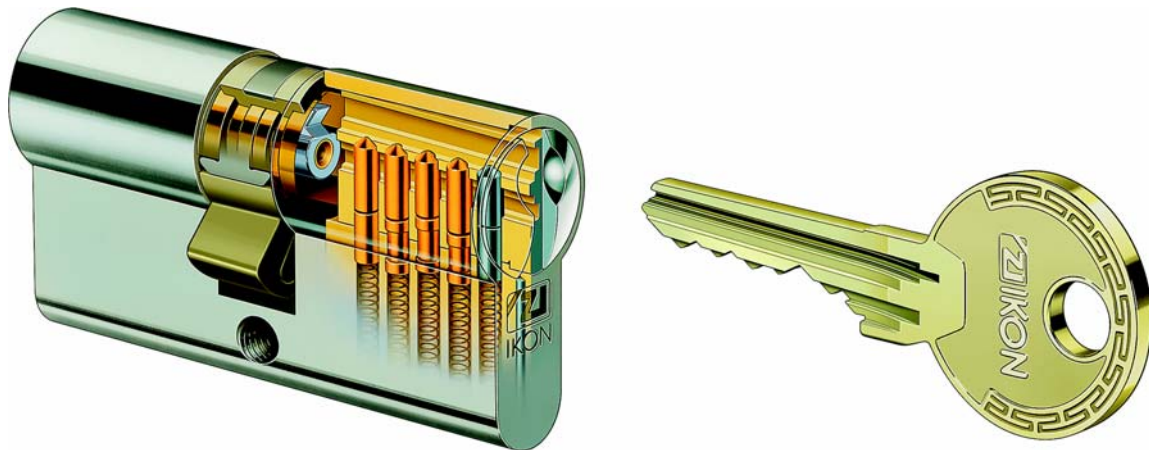

Ausstattung:

Getrennte Profile für Generalhauptschlüsselanlagen, sowie für Hauptschlüssel- und Zentralschlossanlagen.

5 Stiftzuhaltungen nach DIN EN 1303,
bzw. nach DIN 18252 (1999)

Parazentrisches Schlüsselprofil

DIN EN 1303 Verschlusssicherheitsklasse 3.

DIN 18 252 (1999) Klasse 2

Optional DIN-geprüft Klasse 2 mit Bohrschutz,
wahlweise mit Ziehschutz

Optional VDS-Anerkennung Klasse A mit Bohrschutz,
wahlweise mit Ziehschutz